Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

# CKG16, Kalibrierungskit

## BESCHREIBUNG

**CKG16** für Glasröhrchen mit Durchmesser 16 mm, Satz von 0,5; 1,0; 2.0; 3.0; 4.0 Standards (Latexpartikel).

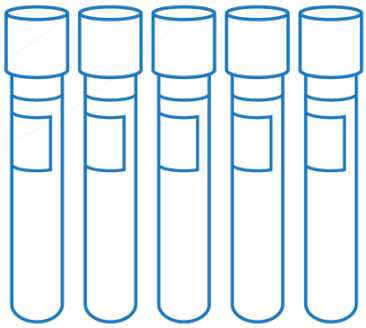

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Durchmesser | 16 mm |

## KAT.-NUMMER

| | |
|---|---|
| **BS-050102-BK** | CKG16 - ø16mm - 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0 McF |

## ZUBEHÖR

**DEN-1**
BS-050102-AAF
Densitometer
(Suspensionstrübungsmelder)

Densitometer werden zur Messung der Zellsuspensionstrübung in folgendem Bereich entworfen 0,0-6,0 McFarland-Einheiten (0 - 180×$10^7$ Zellen/ml).

Densitometer ermöglichen die Messung der Lösungstrübung in einem großen Bereich (bis zu 15,0 ...

Mehr

**DEN-1B**
BS-050104-AAF
Densitometer
(Suspensionstrübungsmelder)

Densitometer werden zur Messung der Zellsuspensionstrübung in folgendem Bereich entworfen 0,0-6,0 McFarland-Einheiten (0 - 180×$10^7$ Zellen/ml).

Densitometer ermöglichen die Messung der Lösungstrübung in einem großen Bereich (bis zu 15,0 ...

Mehr

**DEN-600**
BS-050109-AAA
Photometer

**DEN-600** ist ein kompaktes, tragbares, wiederaufladbares, batteriebetriebenes Photometer. DEN-600 besteht aus einem optischen System mit einer Wellenlänge von 600 nm, mit dem folgendem angewendet werden kann: 1) OD600-Verfahren zur Schätzung ...

Mehr

**DEN-600m**
IVD-zertifiziert
Photometer IVD

**DEN-600m** (IVD-Version) ist ein kompaktes, tragbares, wiederaufladbares, batteriebetriebenes Photometer. DEN-600m besteht aus einem optischen System mit einer Wellenlänge von 600 nm, mit dem folgendem angewendet werden kann: 1) OD600-Verfahren zur ...

Mehr